

Time Switch, 24 Hour



ไทม์เมอร์ 24 ชั่วโมงระบบดิจิตอลที่ออกแบบด้วยวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ใช้งาน เปิด/ปิด โหลด อัตโนมัติ เช่น ไฟแสงสว่างทางเดิน, ในสวน, ในบ้าน, หน้าพระ, ประตูทางเข้า, ปั๊มน้ำ, เครื่องทำน้ำร้อน, อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ ที่มีความแม่นยำในการใช้งาน สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิด ได้ถึง 5 ช่วงใน 24 ชม.


เมื่อมี Input อุปกรณ์จะแสดงเวลาจริง (Real time clock) เมื่อถึงเวลาที่ตั้งเปิดทางด้าน Output จะจ่ายไฟให้โหลดทำงาน จนกระทั่งถึงเวลาปิด โหลดจะหยุดการทำงาน และ เวลาจะเดินไปจนกระทั่งถึง การเปิด/ปิด ในช่วงต่อไปจนครบตามที่ตั้งไว้ใน 24 ชม. การตั้งค่าเวลา เปิด/ปิด ทำได้โดยการเข้าไปตั้งค่า ในโปรแกรมอย่างง่ายเพียงกดปุ่ม SET มีแบตเตอรี่สำรองให้เวลาเดินอัตโนมัติเมื่อไฟดับไม่ต้องตั้งเวลาใหม่ ให้อย่างง่ายต่อการใช้งาน




W-TS222
Code : 4801

การตั้งค่า


การตั้งเวลา เปิด และ ปิด

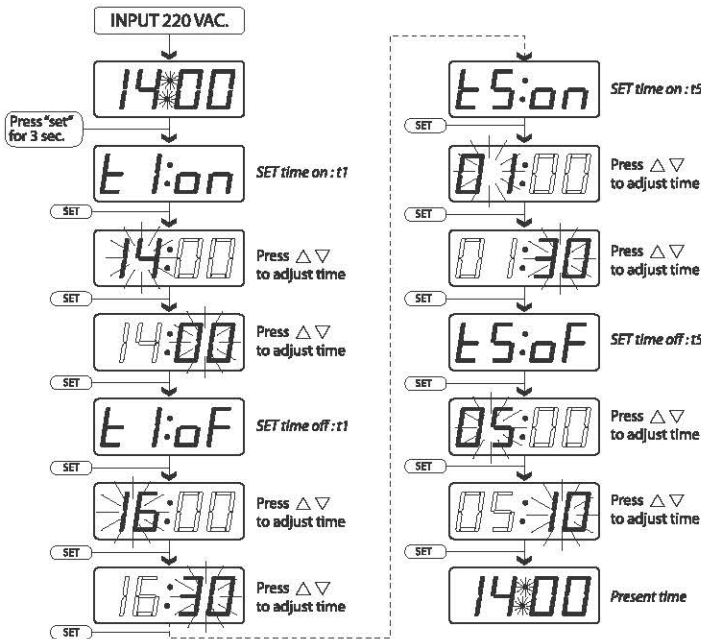

การตั้งนาฬิกา
กดปุ่ม SET ตามขั้นตอนดังนี้



การตั้งเวลา
ในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการใช้งาน



วิธีการตั้งช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งานทำได้ในรูปแบบเดียวกัน
ทุกช่วงเวลา (ตั้งค่าเป็น 0)

การเลือกเปิดและปิด แบบ Manual

เมื่อต้องการเลือก ON ตามความต้องการ กดปุ่ม ค้างไว้ 3 วินาที แล้วปล่อยมือ อุปกรณ์จะ ON ทันที และเมื่อต้องการ OFF ให้ทำซ้ำเหมือน การ ON ในกรณีที่ไม่กดปุ่ม อุปกรณ์จะตรวจสอบ พารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ใน แต่ละ Cycle เมื่อถึงเวลา OFF ที่ตั้งไว้จะปิด โดยอัตโนมัติและการทำงาน จะกลับคืนสู่สถานะปกติ (Auto mode)

Specification

Feature

Model	: W-TS222
Code	: 4801
Supply voltage	: 100-265 VAC 50/60 Hz.
Power consumption	: 2VA
Battery Back-up	: 2 Years
Display	: 7-segment Red LED letter 0.39" (9.90mm.)

Time

Time range	: 24 hr.
Memory locations	: 5 (On/Off)
Number of channel	: 1

Relay output

Type	: SPST
Contact rating	: 10A/250 VAC
Operations	: Mechanical : 2x10 ⁷ times
	: Electrical : 1x10 ⁵ times
Relay reset	: Automatic


Environmental

Operating temperature	: -10° ... +55°C
Storage temperature	: -10° ... +70°C
Ambient humidity	: Max 85%RH

Enclosure

Back up	: Lithium battery 3 VDC / CR 2032
Mounting	: Surface mount
Housing	: ABS Plastic
Wire fixing	: Terminal block Outlet
Dimension (mm)	: 69 x 120 x 43
Weight	: 270 g.

Operation front panel

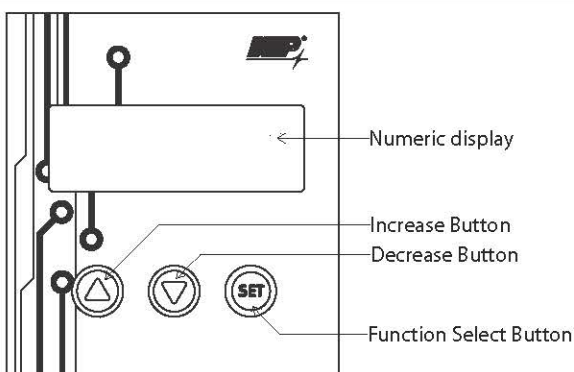

Dimension in mm.

